

TRANSPALETA PESADORA HP-ESRP

Alta precisión

Error máximo del 0,1% de la medición de la báscula, incluso con condiciones de suelo que no son óptimas o cuando una carga se coloca sin centrar.

Pesaje acumulativo

Suma los pesos de varios palets al peso total. Cuando se añade más peso y/o cargas, la pantalla muestra el nuevo peso total y el número de palets pesado. Esto permite al usuario verificar que no se ha olvidado de pesar ningún palet o que ha pesado el mismo palet dos veces.

Batería de gran autonomía

Cuatro baterías AA estándar (2,7Ah) que permiten 70 horas de uso. El modo de reposo automático asegura que se puedan realizar 4200 acciones de pesaje. Haciendo un uso común esto significa que las baterías sólo tendrán que cambiarse una vez al año (o cargarse si se utilizan baterías recargables).

Pantalla de alto contraste

La pantalla puede leerse desde cualquier ángulo en el que se encuentre el operario. No necesita retroiluminación en condiciones de luz ambiental.

Botones de función

Al pulsar los botones de función, el operario percibe un movimiento / "clic". Incluso cuando se trabaja con guantes, el operador siente si ha pulsado el botón correctamente.



OPCIONAL:


Impresora térmica

Impresora fiable en aplicaciones móviles. El uso de la impresora apenas influye en el tiempo de vida de las baterías. La impresora está protegida en uso con niveles bajos de tensión de la batería. También es resistente a las vibraciones y a los golpes.



HP-ESRP

1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM		
Modelo	HP ESRP20	HP ESR20/L
Capacidad (kg)	2000	2000
Altura mín. de las horquillas (mm) H1	85	76
Altura máx. de las horquillas (mm) H2	200	190
Rueda directriz (mm) D	Ø180×50	Ø180×50
Rodillo de carga (mm) D1	Simple Tándem	
	Ø74×70	Ø64×70
Medidas de las horquillas (mm) CxH	182×50	182×50
Ancho total de las horquillas (mm) B		555/692
Longitud de las horquillas (mm) A		1150/1220
Longitud total		1580/1650
Batería		DC 1.5V×4

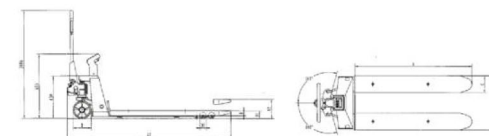

Resistente al agua y polvo según la norma IP65

Su resistencia al agua y polvo es una de las características más importantes para esta transpaleta pesadora. IP65 significa que la báscula para transpaletas puede utilizarse en el exterior o en camiones y limpiarse con agua (¡pero no con alta presión!). Las células de carga en las horquillas tienen un nivel de protección aún mayor.

Transpaleta con báscula

Capacidad: 2000kg en pasos de 1 kg

Tolerancia: +/- 2 kg

Funciones de la báscula: corrección del cero, pesaje bruto/neto, peso total

Alimentación: 4 baterías AA de 1,5 V

Aviso de batería baja + función de apagado automático después de 3 minutos

Anchura total de las horquillas: 570 mm, anchura por horquilla: 180 mm, altura de las horquillas: 90 mm, longitud de las horquillas: 1150 mm

Ruedas de dirección de poliuretano y rodillos de horquillas en tándem.