



PS05F

NEW!

APILADOR AUTOCARGABLE 500 KG

- Apilador autocargable

INTRODUCCIÓN

El apilador autocargable es una opción única e innovadora para la entrega de mercancías, ya que el mismo producto puede sustituir a su elevador de cola, transpaleta manual, apilador, rampa y elevador giratorio. Es fácil y rápido de transportar, cargándose en su furgoneta, camioneta, camión o remolque (con o sin carga en las horquillas), por lo que no habrá problemas de descarga o recarga en su destino, lo que aumenta la eficiencia significativamente y hace que las entregas sean más fáciles y rápidas.




PS05F

Ventajas

- Equipo multifunción con un diseño único de auto-elevación, conveniente para viajar con el vehículo y servir en diferentes situaciones.
- Diseño único para garantizar que el apilador pueda levantarse por sí mismo de forma segura sin una carga en sus horquillas.
- Batería Noblelift 12V/42Ah libre de mantenimiento para un rendimiento estable y un fácil servicio.
- Unidad de bombeo de alto rendimiento que proporciona una elevación rápida y estable y un bajo nivel de ruido.

Manejo


Meter el palet en el camión

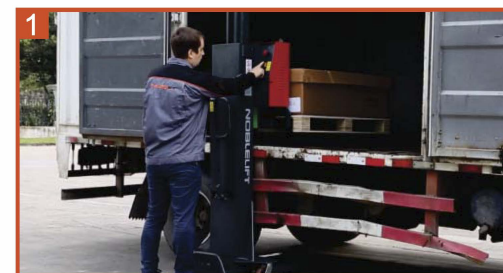


Comprobar la posición del apilador



Elevar el apilador del suelo

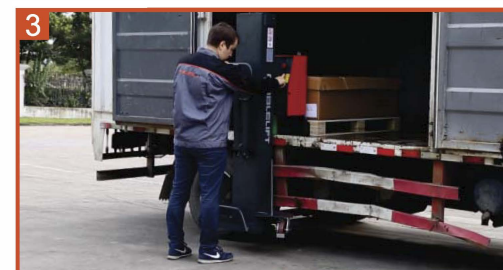

Quitar el pasador

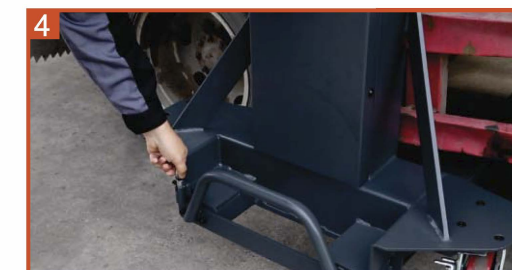

Extraer las patas de apoyo



Continuar elevando el apilador




Introducir las patas de apoyo



Fijar el pasador



Elevar la carga e introducir el apilador


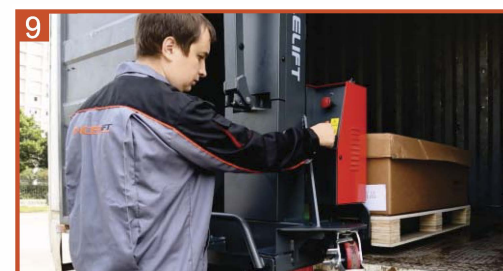





Timón con botón de elevación/descenso



Cables con protección fiable

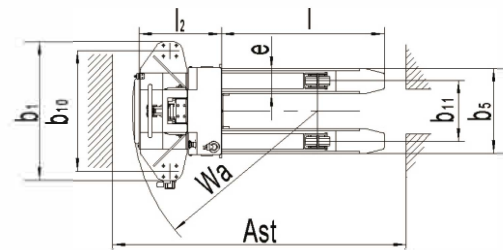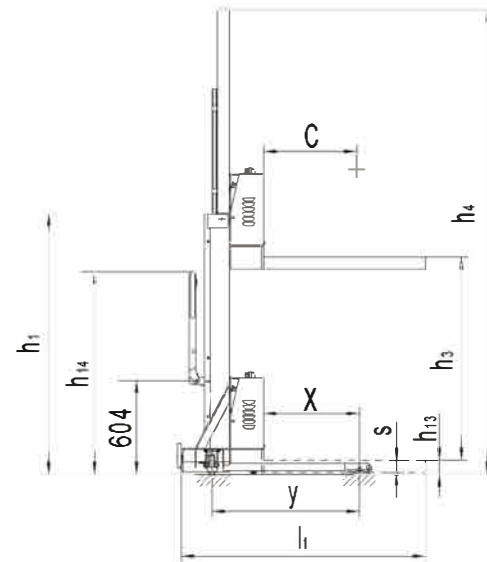


Fácil mantenimiento



Cargador incorporado

Cargador incorporado para facilitar la carga entre entregas.



Interruptor de emergencia



Ruedas con freno

Protección de las ruedas y freno de pie para que el apilador se desplace con el vehículo de forma segura.

Ficha de vehículo industrial según la norma VDI2198

1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

Modelo				PS 05F-1300	PS 05F-800
				Manual	Manual
Modelo	1.2	Designación del tipo de fabricante			
	1.3	Motor			
	1.4	Tipo de operador		A pie	A pie
	1.5	Capacidad de carga nominal	Q (t)	0.5	0.5
	1.6	Distancia al centro de la carga	C (mm)	500	500
	1.8	Distancia de la carga	X (mm)	618	618
Peso	1.9	Distancia entre ejes	Y (mm)	951	951
	2.1	Peso de servicio	kg	303	277
	2.2	Carga sobre el eje, con carga delantera/trasera	kg	237/566	225/552
Neumáticos, chasis	2.3	Carga por eje, sin carga delantera/trasera	kg	175/128	163/114
	3.1	Neumáticos		Poliuretano (PU)	Poliuretano (PU)
	3.2	Tamaño del neumático delantero	ø x w	ø128 x 40	ø128 x 40
	3.3	Tamaño del neumático trasero	ø x w	ø74 x 60	ø74 x 60
	3.5	Número de ruedas delanteras/traseras	(x=motrices)	2/4	2/4
	3.6	Banda de rodadura delantera	b10 (mm)	768	768
	3.7	Banda de rodadura trasera	b11 (mm)	386	386
Medidas	4.2	Altura del mástil reducida	h1 (mm)	1681	1181
	4.4	Elevación	h3 (mm)	1300	800
	4.5	Altura del mástil extendido	h4 (mm)	3000	1990
	4.9	Altura del timón, en conducción, mín./máx.	h14 (mm)	980/ 1300	980/ 1300
	4.15	Altura, bajada	h13 (mm)	80	80
	4.19	Longitud total	l1 (mm)	1608	1608
	4.20	Longitud hasta la cara de las horquillas	l2 (mm)	523	523
	4.21	Anchura total	b1 (mm)	888	888
	4.22	Medidas de las horquilla s	s/e/l (mm)	75/160/1050	75/160/1050
	4.25	Distancia entre los brazos de las horquillas	b5 (mm)	540	540
	4.33	Anchura del pasillo para palets 1000X1200	Ast (mm)	2481	2481
	4.34	Ancho de pasillo para palets 800X1200	Ast (mm)	2181	2181
	4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1200	1200
Rendimiento	5.2	Velocidad de elevación, con carga/si carga	m/s	0.047/0.060	0.047/0.060
	5.3	Velocidad de descenso, con carga/sin carga	m/s	0.144/0.103	0.144/0.103
Motor Eléctrico	6.2	Potencia del motor de elevación en S3 7,5%	kW	0.8	0.8
	6.3	Batería según DIN43 531/35/36 A,B,C,no		Libre de mantenimiento	Libre de mantenimiento
	6.4	Voltaje de la batería, capacidad nominal K51)	V/Ah	12/42	12/42
	6.5	Peso de la batería	kg	14	14