



PS13/15RM PLUS

El apilador más versátil

INTRODUCCIÓN

Estructura compacta con excelente función retráctil, se puede utilizar en vehículos con el espacio reducido o estrecho, como en los camiones.

**Más rápido y más eficiente con Motor Alemán.
En el Modo "Ride-on" la velocidad llega hasta los 8km/h**

Motor de tracción tipo AC de alto rendimiento, combinado con la dirección eléctrica mejora tanto el rendimiento y la eficiencia de toda la retráctil; Elaborado con componentes de alta calidad. Ofrece una excelente rentabilidad.

Si la retráctil se utiliza en el almacenamiento y transporte en almacenes de largas distancias, la plataforma plegable es la mejor opción.



Configuración especial opcional para almacenamiento en frío



Configuración opcional: Con batería de Litio

8km/h



PS13/15RM PLUS

VENTAJAS

- Diseño con patas de apoyo
- Función retráctil
- Motor de tracción tipo AC
- El trabajo del operador será más fácil con la tecnología de Dirección Eléctrica.
- La gran capacidad de la batería prolonga las operaciones hasta que se necesite
- Función de desplazamiento lateral opcional
- Extracción lateral de la batería opcional
- Opcional plataforma ergonómica plegable, con brazos protectores



Mástil Retráctil

En comparación con el apilador contrapesado común, el PS13/15RM PLUS no solo tiene la misma estabilidad, sino que también tiene un mástil retráctil.

Inclinación de horquillas

La horquilla inclinable hace que las operaciones de apilamiento de palets funcione de manera más fácil y segura.



Opcional: Función de desplazamiento lateral

La función opcional de desplazamiento lateral permite que las horquillas se muevan, especialmente en lugares pequeños, la carga se puede colocar con mayor precisión en el estante

Patas de apoyo



Entrada directa de palets de 800x1220mm con un diseño mejorado de la anchura interior de las patas de apoyo para 880mm.



880mm

PS13/15RM PLUS

Fabricantes de componentes de primera calidad

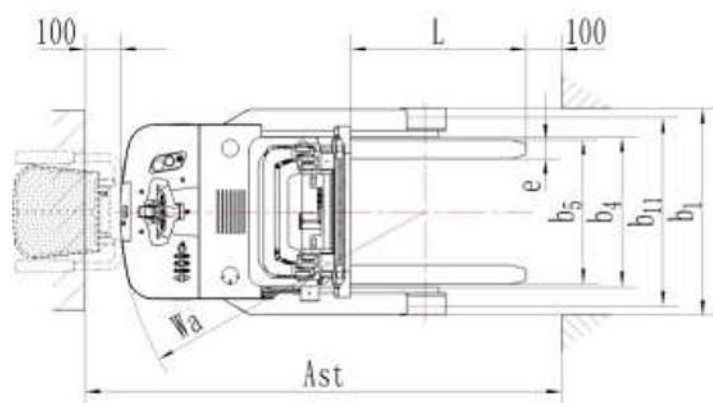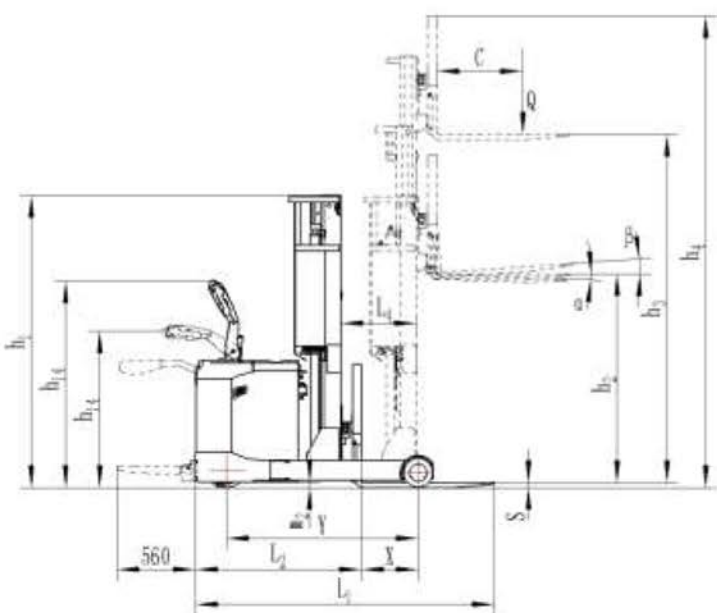

Tipo de ficha para retráctil industrial acc. A VDI 2198 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

Características	1.2	Denominación del fabricante		PS13RM 16PLUS	PS13RM 30PLUS	PS13RM 48PLUS	PS15RM 16PLUS	PS15RM 30PLUS	PS15RM 48PLUS
	1.3	Tracción		Eléctrica			Eléctrica		
	1.4	Operador / Tipo		Acompañante a pie			Acompañante a pie		
	1.5	Capacidad nominal de carga	Q (Kg)	1.300			1.500		
	1.6	Centro de gravedad de la carga	C (mm.)	600			600		
	1.8	Distancia de carga, distancia del eje delantero al frontal de la horquilla	X (mm.)	415			485		
	1.9	Distancia entre ejes	Y (mm.)	1.350			1.500		
	Peso	2.1	Peso en servicio	Kg.	1750	1900	2200	1800	1950
Ruedas	3.1	Neumáticos		Poliuretano (PU)			Poliuretano (PU)		
	3.2	Medida neumáticos frontales	Ø xw (mm)	Ø 250x82			Ø 250x82		
	3.3	Medida neumáticos traseros	Ø xw (mm)	Ø 210x85			Ø 230x100		
	3.4	Tamaño de ruedas de dirección	Ø xw (mm)	Ø 124x60			Ø 124x60		
	3.5	Ruedas, número frontal/trasero (x= ruedas tracción)		1x +2/2			1x +2/2		
	3.6	Pisada, delantera	b ₁₀ (mm)	680			680		
	3.7	Pisada, trasera	b ₁₁ (mm)	1085			1085		
Medidas	4.1	Inclinación de mástil/horquilla hacia adelante/atrás	a/b (°)	2/4			2/4		
	4.2	Altura mástil replegado	h1 (mm)	2196	2096	2196	2196	2096	2196
	4.3	Elevación libre	h2 (mm)	1600		1600	1600		1600
	4.4	Elevación total	h3 (mm)	1600	3000	4800	1600	3000	4800
	4.5	Altura mástil extendido	h4 (mm)	2485	3885	5685	2485	3885	5685
	4.9	Altura del timón en posición de conducción min./máx.	h6 (mm)	1030 / 1415			1030 / 1415		
	4.15	Altura mástil replegado		50			50		
	4.19	Longitud total	l1 (mm)	2080			2160		
	4.20	Longitud hasta la cara de las horquillas	l2 (mm)	1160			1240		
	4.21	Anchura total	b1 (mm)	1180			1184		
	4.22	Dimensiones de las horquillas	s/e/l (mm)	35 / 100 / 920 (1070)			35 / 100 / 920 (1070)		
	4.25	Distancia entre brazos de horquillas	b5 (mm)	220 - 760			220 - 760		
	4.26	Distancia entre brazos de apoyo	b4 (mm)	880			880		
	4.28	Carrera del retráctil	l4 (mm)	545			630		
	4.32	Distancia libre al suelo, al centro del chasis	m2 (mm)	40			40		
	4.33	Ancho de pasillo 1000x1200 transversales	Ast (mm)	2600"			2710"		
	4.34	Ancho de pasillo 800x1200 longitudinales	Ast (mm)	2650"			2740"		
	4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1570"			1720"		
Rendimiento	5.1	Velocidad de tracción cargado/descargado	km/h	5.5 / 6,0 - 8,0 / 8,0			5.5 / 6,0 - 8,0 / 8,0		
	5.2	Velocidad de elevación cargado/descargado	m/s	0,085 / 1,122			0,11 / 0,165		
	5.3	Velocidad de descenso cargado/descargado	m/s	0,125 / 0,08			0,11 / 0,1		
	5.8	Pendiente superable cargado/descargado	%	5 / 8			5 / 8		
	5.10	Freno de servicio		Electromagnético			Electromagnético		
Motor Eléctrico	6.1	Consumo motor de tracción S2 60min	kW	2.6			2.6		
	6.2	Consumo motor de elevación a S3 7,5%	kW	2.2			3.0		
	6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A,B,C, no		3PzS			4PzS		
	6.4	Voltaje de la Batería, capacidad nominal K5	V/Ah	24 / 270			24 / 400		
Datos adicionales	8.1	Tipo de controlador		AC- Speed Control			AC- Speed Control		
	8.4	Emisión sonora en el oído del operador acc. A EN 12053	dB (A)	67			67		

Distribuidor Oficial

