

PSE06BCB/NCB

Mini apilador eléctrico contrapesado

El apilador PSE06NBN/NCB es la solución ideal para trabajos en espacios reducidos gracias a su diseño compacto y su pequeño radio de giro. Gracias a la optimización del peso del apilador, ofrece una alta versatilidad.

Características:

Versatilidad

Diseño compacto: puede trabajar en espacios reducidos gracias a su radio de giro.

Optimización del peso: es ideal para aplicaciones de entrepiso, pudiendo encajar fácilmente en elevadores de carga.

Distancia al suelo: se puede utilizar en condiciones de suelo irregular gracias a su mayor distancia al suelo.

Diseño contrapesado y disposición de las ruedas de carga en doble paralelo: las horquillas pueden ajustarse de acuerdo con los requisitos especiales y puede adaptarse a la mayoría de los palets.

Alta potencia

Sistema hidráulico con pocas pérdidas.
Eficiente a alta velocidad.

Fácil manejo

Tamaño reducido: Gran visibilidad.

Timón largo: Más seguro y ligero.

Cargador incorporado: carga fácil y cómoda.



NOBLELIFT ESPAÑA

MONDIAL FORKLIFT, S.L.

Pol. Ind. La Polvorista
C/ Calasparra, 3
30500 Molina de Segura

Mondial Forklift es importador oficial
de NOBLELIFT para España y Portugal
Visita nuestra web:

www.noblelift.com.es



noblelift.com.es

NOBLELIFT

WE PROMISE , WE DELIVER

PSE06BCB PSE06NCB

Mini apilador eléctrico contrapesado

Capacidad: **600 kg**

Altura de elevación: **3200 mm**



Bajo peso



Alta potencia



Manejo eficiente

NEW / *Noblelift Products*
ARRIVAL

NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD

www.noblelift.com.es

Ventajas

Timón de diseño largo, alta ergonomía y seguridad

- ▶ El diseño de timón largo mantiene al operador a una distancia segura.
- ▶ Manejo más ergonómico frente a los apiladores de timón corto.
- ▶ El operador puede elegir sus preferencia de manejo y un nivel de operación más cómodo.
- ▶ Buena visibilidad para que la operación del apilador sea más eficiente y rápida.



Velocidad tortuga

Panel de código Pin

Indicador de carga de la batería

Contador de horas de trabajo

Diagnóstico de errores

Marcha atrás de emergencia y claxon

Controles de velocidad estilo mariposa

Elevación y descenso eléctricos

TRASERA

FRONTAL

Timón multifunción

La tecnología CAN-bus simplifica en gran medida el circuito y mejora la fiabilidad del apilador. Mayor conveniencia gracias al display de horas de trabajo y diagnóstico. Además, está equipado con un botón de emergencia, botón de velocidad de tortuga y control de velocidad continua que hace que la operación del apilador sea más segura.

Es adecuado para la aplicación de entresuelo gracias a su diseño compacto y ligero




Manejo flexible



Cargador incorporado

El cargador incorporado alarga la autonomía del equipo así como su tiempo de trabajo.

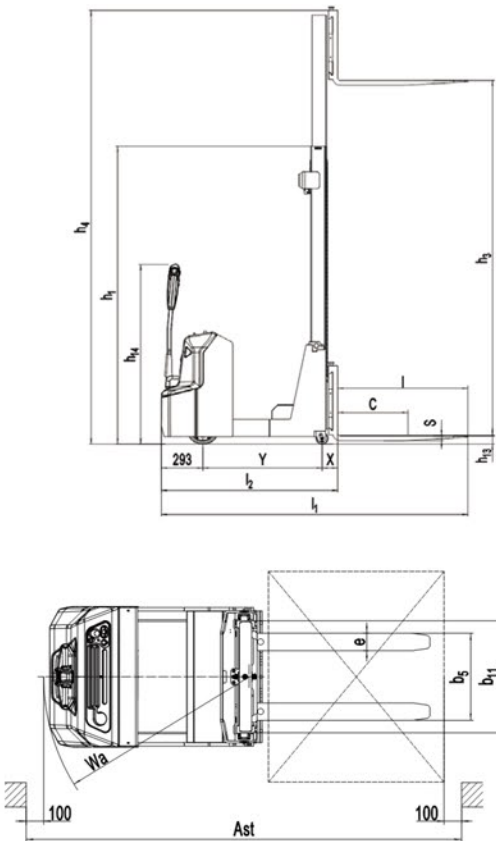

PSE06BCB/PSE06NCB					
	Altura del mástil descendido h1(mm)	Altura de elevación libre h2(mm)	Altura de elevación h3(mm)	Altura del mástil extendido h4(mm)	Elevación+altura de las horquillas h3+h13(mm)
Mástil simple	1960	1505	1505	2065	1570
Mástil dúplex	1820	-	2535	3095	2600
	1960	-	2835	3395	2900
	2110	-	3135	3695	3200

Ficha de vehículo industrial según VDI2198					
Modelo					
1.2	Modelo		PSE06BCB	PSE06NCB	
1.3	Motor			Batería	
1.4	Tipo de conducción			A pie	
1.5	Capacidad nominal	Q (t)		0.6	
1.6	Distancia al centro de carga	c (mm)		500	
1.8	Distancia de carga, centro del eje motriz a la horquilla	x (mm)		110	
1.9	Distancia entre ejes	y (mm)		845	
Peso					
2.1	Peso de servicio	kg		1175	
2.2	Carga por eje, con carga delantero/trasero	kg		300/1474	
2.3	Carga por eje, sin carga delantero/trasero	kg		740/435	
Neumáticos y chasis					
3.1	Neumáticos			Poliuretano	
3.2	Medidas de los neumáticos delanteros	Øxw (mm)		Ø 230×75	
3.3	Medidas de los neumáticos traseros	Øxw (mm)		Ø 84×70	
3.4	Medidas de ruedas adicionales	Øxw (mm)		/	
3.5	Número de ruedas delanteras/traseras (x=motrices)			1x/4	
3.6	Pisada frontal	b10 (mm)		/	
3.7	Pisada trasera	b11 (mm)		602	
Medidas					
4.2	Altura del mástil descendido	h1 (mm)		2110	
4.4	Elevación	h3 (mm)		3200	
4.5	Altura del mástil extendido	h4 (mm)		3695	
4.9	Altura del timón en posición de conducción mín./máx.	h14 (mm)		750/1165	
4.15	Altura descendida	h13 (mm)		65	
4.19	Longitud total	l1 (mm)		2165	
4.20	Longitud a la cara de las horquillas	l2 (mm)		1245	
4.21	Ancho total	b1 (mm)		802	
4.22	Medidas de las horquillas	s/e/l (mm)		35/100/920	
4.25	Ancho entre horquillas	b5 (mm)		252-700	
4.32	Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes	m2 (mm)		55	
4.33	Ancho de pasillo para palets de 1000x1200	Ast (mm)		2630	
4.34	Ancho de pasillo para palets de 800x1200	Ast (mm)		2740	
4.35	Radio de giro	Wa (mm)		1175	
Rendimiento					
5.1	Velocidad de conducción, con/sin carga	km/h		4.5/4.7	
5.2	Velocidad de elevación, con/sin carga	m/s		0.11/0.14	
5.3	Velocidad de descenso, con/sin carga	m/s		0.14/0.13	
5.8	Máxima inclinación, con/sin carga	%		5/8	
5.10	Freno de servicio			Electromagnético	
Motor					
6.1	Rendimiento del motor de accionamiento S2 60min	kW		0.75	
6.2	Potencia del motor de elevación S3 10%	kW		2.2	
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A,B,C,no			/	
6.4	Voltaje de la batería, capacidad nominal K5	V / Ah		2x12/105	
6.5	Peso de la batería	kg		2x34.4	
6.6	Consumo de energía según ciclo VDI	kWh/h			
Datos adicionales					
8.1	Controlador			CC	
8.4	Nivel sonoro en el oído del conductor según EN 12053	dB(A)		<70	