

NOBLELIFT

Material Handling

We promise, We deliver

1.5T
PSE15-C

Apilador Eléctrico

PSE15-C



Diseño
Robusto



Capacidad de
1500kg



Fácil
Mantenimiento



Gran
Maniobrabilidad



Batería de Alto
Rendimiento

NEW *Noblelift Products*
ARRIVAL

www.noblelift.com.es

PSE15-C Apilador Eléctrico

El PSE15-C es un apilador eléctrico económico adecuado para la operación de carga horizontal y de corta distancia. Este modelo permite la conducción a pie y sobre plataforma, con una capacidad de carga de hasta 1500 kg. El apilador es potente, fiable y de fácil mantenimiento. Es adecuado para la carga y descarga de mercancías en fábricas, almacenes, supermercados y otros.

Timón Inteligente Ergonómico

El timón ergonómico de fácil manejo optimiza la comodidad de los operadores. Todos los botones de los interruptores están integrados en una posición humanizada para facilitar el manejo. Tiene integrado acceso por código PIN, contador de horas, visualización de la potencia, visualización del código de fallo y función de velocidad lenta).



Cargador incorporado

El cargador incorporado proporciona una mayor autonomía durante la aplicación.



Interruptor de apagado de emergencia

El interruptor de apagado de emergencia garantiza la seguridad de la conducción.



Plataforma plegable

Plataforma plegable opcional y barandillas laterales. La plataforma plegable de diseño ergonómico en combinación con sus brazos protectores laterales hace que las operaciones sean más rápidas y seguras.



Ajuste de ruedas estabilizadoras

Las ruedas estabilizadoras pueden ajustarse cómodamente sin necesidad de levantar el equipo.





Diseño robusto

Fuerte chasis de acero para batería y resto del equipo. El fuerte chasis ayuda a proporcionar un alto nivel de resistencia al equipo.



Circuito analógico

Todo el sistema del vehículo adopta un control de circuito analógico, reforzando las funciones de seguridad necesarias. De este modo, el circuito se simplifica y el mantenimiento es sencillo.

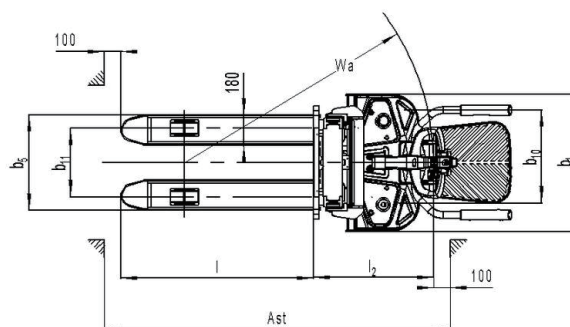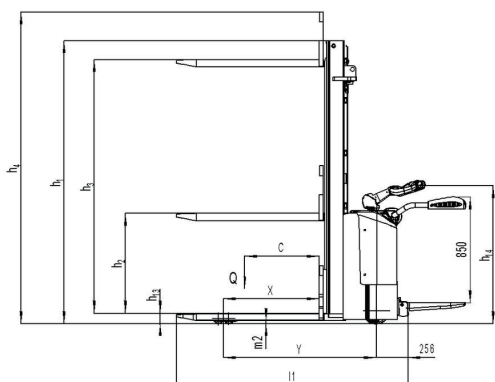

PSE(PSE15-C)						
Modelo		Altura mástil bajado h1 (mm)	Altura libre de elevación h2 (mm)	Altura de elevación h3 (mm)	Altura del mástil extendido h4 (mm)	Altura de elevación + horquillas h3+h13 (mm)
Mástil simple	1600	1978	1510	1515	1985	1660
	2000	2378	1910	1915	2385	2000
Mástil doble	2900	1930	78	2815	3305	2900
	3200	2080	78	3115	3605	3200
	3600	2280	78	3515	4005	3600

Ficha de vehículo industrial según la norma VDI 2198				
Distinguishing mark				
1.2	Nombre del modelo		PSE(PSE15-C)	
			3600	
1.3	Motor		Eléctrico	
1.4	Tipo de conducción		De pie	
1.5	Capacidad de carga / Carga nominal	Q (t)	1.5	
1.6	Distancia del centro de carga	c (mm)	600	
1.8	Distancia de la carga del centro del eje a a la horquilla	x (mm)	770	
1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1232	
Weight				
2.1	Peso de servicio	kg	865	
2.2	Carga del eje, delante/detrás	kg	830/1535	
2.3	Carga del eje, sin carga delante/detrás	kg	663/202	
Tyres, Chassis				
3.1	Neumáticos		Poliuterano (PU)	
3.2	Tamaño neumáticos delanteros	Øxw (mm)	Ø 210×70	
3.3	Tamaño neumáticos traseros	Øxw (mm)	Ø 230×100	
3.4	Ruedas adicionales (medidas)	Øxw (mm)	Ø 230×100	
3.5	Ruedas delanteras/traseras (x= ruedas motrices)		1x+1/4	
3.6	Pisada frontal	b10 (mm)	557	
3.7	Pisada trasera	b11 (mm)	410/525	
Dimensions				
4.2	Altura mástil bajado	h1 (mm)	2280	
4.3	Altura libre de elevación	h2 (mm)	78	
4.4	Elevación	h3 (mm)	3515	
4.5	Máxima altura extendida	h4 (mm)	4005	
4.9	Altura del timón en posición de conducción mín./máx.	h14 (mm)	1100/1360	
4.15	Altura descendida	h13 (mm)	85	
4.19	Largo total	l1 (mm)	1867	
4.20	Longitud a la cara de las horquillas	l2 (mm)	717	
4.21	Ancho total	b1 (mm)	820	
4.22	Medidas de las horquillas	s/e/l (mm)	60/180/1150	
4.25	Ancho entre las horquillas	b5 (mm)	570/685	
4.32	Distancia al suelo del centro del eje mín./máx.	m2 (mm)	25	
4.33	Ancho de pasillo para palets de 1000x1200 transversal	Ast (mm)	2330	
4.34	Ancho de pasillo para palets de 800x1200 a lo largo	Ast (mm)	2275	
4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1487	
Performance data				
5.1	Velocidad con carga / sin carga	km/h	4.0/4.2	
5.2	Velocidad de elevación con carga / sin carga	m/s	0.068/0.162	
5.3	Velocidad de descenso con carga / sin carga	m/s	0.142/0.136	
5.8	Inclinacion máxima con carga / sin carga	%	5/10	
5.10	Freno		Electromagnético	
Electric- motor				
6.1	Potencia del motor de conducción S2 60min	kW	0.75	
6.2	Potencia del motor de elevación S3 7.5%	kW	2.2	
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no		No	
6.4	Voltaje de la batería, capacidad nominal K5	V / Ah	2x12/106	
6.5	Peso de la batería	kg	2x34	
6.6	Consumo de energía según el ciclo VDI	kWh/h	0.70	
Addi- tional data				
8.1	Tipo de control de la conducción		Control de velocidad DC	
8.4	Sonido en el oído del conductor según EN 12053	dB(A)	<70	

We promise, We deliver

Distribuidor Oficial:



Mondial Forklift importador oficial
de **NOBLELIFT** para España y Portugal
Visita nuestra web:
www.noblelift.com.es

