

NOBLELIFT

Material Handling

We promise, We deliver



PTB20-C

Transpaleta eléctrica

Elección ideal para aplicaciones de almacenaje



Capacidad
Nominal
2000kg



Fácil
Mantenimiento



Alto
Rendimiento



Batería de
Gran
Capacidad





Diseño
Robusto y
Fiable

NEW *Noblelift Products*
ARRIVAL

NOBLELIFT INTELLIGENT EQUIPMENT CO., LTD

www.noblelift.com.es

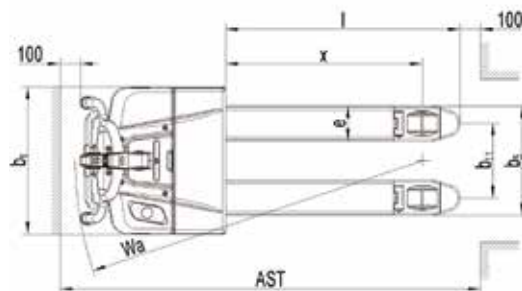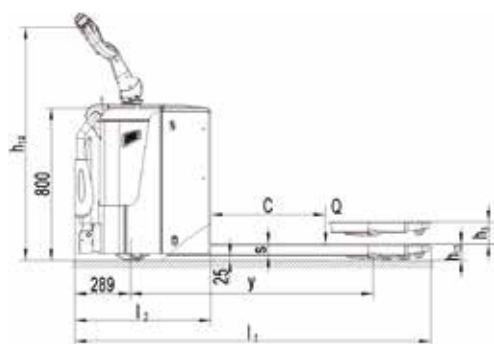

Ficha de vehículo industrial según la norma VDI2198

Modelo				
1.2	Nombre del modelo		PTB20-C	
1.3	Motor		Eléctrico/Batería	
1.4	Tipo de manejo		Plataforma plegable	
1.5	Capacidad de carga	Q (t)	2.0	
1.6	Distancia del centro de carga	c (mm)	600	
1.8	Distancia del centro de carga del eje a la horquilla	x (mm)	965	1083
1.9	Distancia entre ejes	y (mm)	1388	1524
Peso				
2.1	Peso de servicio	kg	634 (Con plataforma y barandilla plegable)	610
2.2	Carga del eje, con carga, delante/detrás	kg	960 / 1674	1140 / 1470
2.3	Carga del eje, sin carga, delante/detrás	kg	514 / 120	505 / 105
Neumáticos, chasis				
3.1	Neumáticos		Poliuterano (PU)	
3.2	Tamaño neumáticos delanteros	Øxw (mm)	Ø 230×75	
3.3	Tamaño neumáticos traseros	Øxw (mm)	Ø 84×84	Ø 82×110
3.4	Ruedas adicionales	Øxw (mm)	Ø 100×40	
3.5	Ruedas delanteras/traseras (x= ruedas motrices)		1x+2/2;+2/4	1 x+/-2;+2/2
3.6	Pisada frontal	b10 (mm)	500	
3.7	Pisada trasera	b11 (mm)	367	512
Medidas				
4.4	Elevación	h3 (mm)	120	
4.9	Altura del timón, posición de conducción mín./máx.	h14 (mm)	946 /1338	
4.15	Altura descendida	h13 (mm)	85	83
4.19	Largo total	l1 (mm)	1762	1850
4.20	Longitud a la cara de las horquillas	l2 (mm)	612	630
4.21	Ancho total	b1 (mm)	729	
4.22	Medidas de las horquillas	s/e/l (mm)	60 / 173 / 1150	60/ 173 / 1220
4.25	Ancho entre las horquillas	b5 (mm)	540	685
4.32	Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes	m2 (mm)	25	23
4.34	Ancho de pasillo para palets de 1000x1200 transversal	Ast (mm)	2250	2385
4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1585	1720
Rendimiento				
5.1	Velocidad con carga / sin carga	km/h	6.0 / 6.0	
5.2	Velocidad de elevación con carga / sin carga	m/s	0.027 / 0.035	
5.3	Velocidad de descenso con carga / sin carga	m/s	0.042 / 0.027	
5.8	Inclinacion máxima con carga / sin carga	%	6 / 10	
5.10	Freno		Eletromagnético	
Motor Eléctrico				
6.1	Potencia del motor de conducción S2 60min	kW	1.3	
6.2	Potencia del motor de elevación S3 10%	kW	0.8	
6.3	Batería según DIN 43531/35/36 A, B, C, no		B,2Pzb	
6.4	Voltaje de la batería, capacidad nominal K5	V / Ah	24 / 180	
6.5	Peso de la batería (+/-5%)	kg	215	
6.6	Consumo de energía según el ciclo VDI	kWh/h	0.75	
Información Adicional				
8.1	Tipo de control de la conducción		Control de velocidad AC	
8.4	Sonido en el oído del conductor según EN 12053	dB(A)	<70	<70

Timón inteligente de diseño ergonómico

Todos los botones están dispuestos en una posición cómoda para su uso. (Código pin integrado, medidor de horas, indicador de descarga de la batería, pantalla de código de error, marcha lenta)

Marcha lenta
Panel de código PIN
Indicador de la batería
Medidor de horas de funcionamiento
Diagnóstico de errores



TRASERA

FRONTAL

Alta potencia

El sistema de tracción AC de alta potencia asegura el alto rendimiento del equipo.

Alta capacidad, pequeño radio de giro, excelente disipación del calor, larga vida útil y fácil mantenimiento.

Motor de tracción

El motor de tracción de 1,3KW, con el soporte giratorio puede equiparse con motores de AC o DC, es adecuado para aplicaciones de gran potencia en ciclos de trabajo largos.



Equipamiento de serie



Fácil entrada a palets

Los rodillos adicionales aseguran una fácil entrada a palets y evitan posibles daños.



Controlador electrónico

Controlador American Curtis, el cual proporciona soluciones extremadamente fiables y flexibles con un alto nivel de rendimiento del sistema de control.



Diseño robusto

Fuerte chasis de acero para batería y resto del equipo. El fuerte chasis ayuda a proporcionar un alto nivel de resistencia al equipo.



Timón ergonómico opcional


El interruptor de velocidad de marcha lenta asegura una operación más segura en espacios estrechos.



Control opcional

Interruptor de llave, interruptor de parada de emergencia y medidor de electricidad.

Accesorios opcionales



Plataforma plegable

Plataforma plegable opcional y barandillas laterales. La plataforma plegable de diseño ergonómico en combinación con sus brazos protectores laterales hace que las operaciones sean más rápidas y seguras.



Horquillas marco americano

Marco de horquilla americano con punta de horquilla corta.

PTB20-C

El modelo PTB20-C es la opción ideal para el transporte de material a media o larga distancia, con plataforma plegable opcional, adecuado para la mayoría de usos.

El sistema de tracción AC de alta potencia asegura el alto rendimiento del equipo.



VENTAJAS

- Diseño robusto y ergonómico.
- El sistema de accionamiento AC proporciona suficiente energía para una jornada de trabajo.
- Chasis de acero para batería y resto del equipo.
- Adecuado para aplicaciones de trabajo pesado en interiores con ciclos de trabajo largos.
- Controlador electrónico American Curtis.
- Motor de alta potencia de 1.3KW.

Distribuidor Oficial:

Mondial Forklift importador oficial de
NOBLELIFT para España y Portugal

Visita nuestra web:
www.noblelift.com.es

