

NOBLELIFT

Material Handling

APILADOR SEMI-ELECTRICA DE GRAN CALIDAD



Opción muy rentable para llevar a cabo diversas operaciones de apilamiento (capacidad de carga de 1000kg a 1500 kg, altura de elevación variable entre 1600mm, 2500mm y 3500mm) y la carga y descarga de vehículos utilitarios.

Mástil confiable con perfiles en U.
Pistón cromado duro.
Cadena de elevación.
Potente motor de elevación de 1,5Kw.



Elevación y descenso precisos mediante palanca manual. El interruptor de corte de la batería evita el uso no autorizado.




Protección adicional para el operador a través de la protección del pie en los rodillos de dirección. Estacionamiento seguro en cualquier posición gracias a su freno de estacionamiento mecánico.

La batería libre de mantenimiento de 150Ah proporciona una gran potencia para realizar las frecuentes tareas de elevación. Además gracias a su cargador incorporado se pueden realizar las cargas la batería de forma rápida y segura.

Opcional:

* Horquilla fija (570*1100mm)

* Horquillas ajustable (330-640*900m)

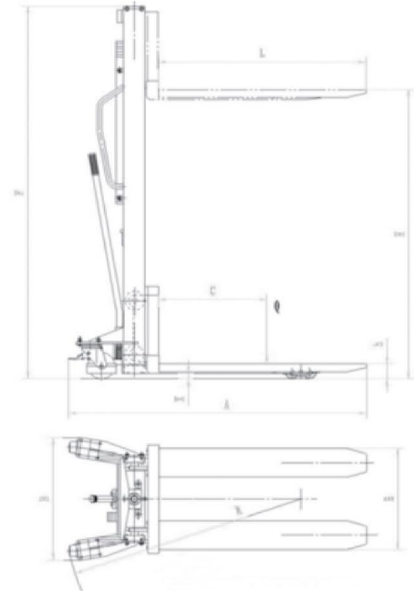

Capacidad de carga residual a diferentes alturas de elevación

Altura (mm)	Capacidad Actual	(Q) kg
1500	1000	500
2500	1000	400
3000	600	300
Distancia al centro de carga (C) mm	600	800

Tipo de ficha para apilador industrial acc. A VDI 2198 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

Características	1.2 Denominación del fabricante 1.3 Tracción 1.4 Operador / Tipo 1.5 Capacidad nominal de carga 1.6 Centro de gravedad de la carga 1.8 Distancia de carga, distancia del eje delantero al frontal de la horquilla 1.9 Distancia entre ejes	Q (Kg) C (mm.) X (mm.) Y (mm.)	SPM1016	SPM1025	SPM1030
			Manual	Manual	Manual
Peso	2.1 Peso en servicio	Kg.	330	410	430
	3.1 Neumáticos 3.2 Medida neumáticos frontales 3.3 Medida neumáticos traseros 3.5 Ruedas, número frontal/trasero (x= ruedas tracción) 3.6 Pisada, frontal 3.7 Pisada, trasera	Ø xw (mm) Ø xw (mm) b ₁₀ (mm) b ₁₁ (mm)	Nylon / Poliuretano (PU) Ø 180 x 50 Ø 74 x 70 2 / 4 680 400 / 490		
Medidas	4.2 Altura mástil replegado 4.4 Elevación total 4.5 Altura mástil extendido 4.9 Altura del timón en posición de conducción min./máx. 4.15 Altura de horquillas bajadas 4.19 Longitud total 4.20 Longitud total hasta cara de horquillas 4.21 Anchura total 4.22 Dimensiones de las horquillas 4.25 Distancia entre brazos de horquillas 4.33 Ancho de pasillo 1000x1200 para pallets cruzados 4.34 Ancho de pasillo 800x1200 longitudinales 4.35 Radio de giro	h1 (mm) h3 (mm) h4 (mm) h14 (mm) h13 (mm) l1 (mm) l2 (mm) b1 (mm) s/e/l (mm) b5 (mm) Ast (mm) Ast (mm) Wa (mm)	1980 1600 1.980 790 / 1156 85 1710 / 1510 610 / 670 777 60 / 180 / 1100 60 / 150 / 900 570 330 - 640 2.232 2.166 1.400	1830 2500 3.070 790 / 1156 85 1720 / 1520 620 / 670 777 60 / 180 / 1100 60 / 150 / 900 570 330 - 640 2.232 2.166 1.400	2080 3000 3.570 790 / 1156 85 1720 / 1520 620 / 670 777 60 / 180 / 1100 60 / 150 / 900 570 330 - 640 2.232 2.166 1.400
Rendimiento	5.2 Velocidad de elevación cargado/descargado 5.3 velocidad de descenso cargado/descargado 5.11 Freno de servicio	mm/s mm/s	90 / 140 120 / 100 Manual		
	6.2 Consumo motor de elevación a S3 7,5% 6.4 Voltaje de la Batería, capacidad nominal K5 6.5 Peso de la batería	kW V/Ah kg.	1,5 12 / 150 45		


APILADOR SEMI-ELECTRÍCO DE ALTA RESISTENCIA

Capacidad de carga residual a diferentes alturas de elevación

Altura arriba de h3 (mm)	Capacidad Actual	(Q) kg
1600	1500	
2500	1500	
3000	800	
Distancia al centro de carga (C) mm	600	



Mástil confiable con perfiles en U.
Pistón cromado duro.
Cadena de elevación.
Potente motor de elevación de 1,5Kw.

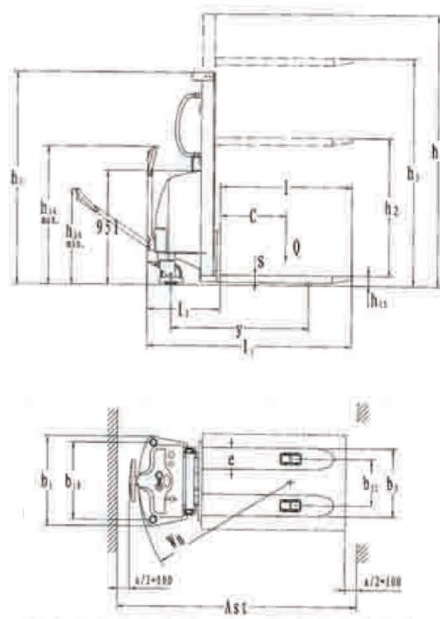



Tipo de ficha para apilador industrial acc. A VDI 2198 1KG=2.2LB 1INCH=25.4MM

Características	1.2	Denominación del fabricante		SPM1516	SPM1525	SPM1530	SPM1535	SPM1529FFL
	1.3	Tracción				Manual		
	1.4	Operador / Tipo				Acompañante (de pie)		
	1.5	Capacidad nominal de carga	Q (Kg)			1.000		
	1.6	Centro de gravedad de la carga	C (mm.)			600		
	1.9	Distancia entre ejes	Y (mm.)			1.180		
Peso	2.1	Peso en servicio	Kg.	436	516	543	570	554
Ruedas	3.1	Neumáticos		Nylon / Poliuretano (PU)				
	3.2	Medida neumáticos frontales	Ø xw (mm)	Ø 180 x 50				
	3.3	Medida neumáticos traseros	Ø xw (mm)	Ø 74 x 70				
	3.5	Ruedas, número frontal/trasero (x= ruedas tracción)		2 / 4				
	3.6	Pisada, frontal	b ₁₀ (mm)	680				
	3.7	Pisada, trasera	b ₁₁ (mm)	390 / 490				
Medidas	4.2	Altura mástil replegado	h1 (mm)	1980	1780	2030	2280	2030
	4.3	Altura elevación libre	h2 (mm)	-	-	-	-	1490
	4.4	Elevación total	h3 (mm)	1600	2500	3000	3500	2900
	4.5	Altura mástil extendido	h4 (mm)	1.980	3.020	3.520	4.020	3.520
	4.9	Altura del timón en posición de conducción mín./máx.	h14 (mm)	790 / 1156				
	4.15	Altura de horquillas bajadas	h13 (mm)	85				
	4.19	Longitud total	l1 (mm)	1725 / 1525	1725 / 1735			
	4.20	Longitud total hasta cara de horquillas	l2 (mm)	626	630			
	4.21	Anchura total	b1 (mm)	777				
	4.22	Dimensiones de las horquillas	s/e/l (mm)	60 / 180 / 1100 60 / 150 / 900				
	4.25	Distancia entre brazos de horquillas	b5 (mm)	570 330 - 640				
	4.33	Ancho de pasillo 1000x1200 para pallets cruzados	Ast (mm)	2.255				
	4.34	Ancho de pasillo 800x1200 longitudinales	Ast (mm)	2.212				
	4.35	Radio de giro	Wa (mm)	1.400				
Rendimiento	5.2	Velocidad de elevación cargado/descargado	mm/s	90 / 140				72 / 112
	5.3	velocidad de descenso cargado/descargado	mm/s	120 / 100				96 / 80
	5.11	Freno de servicio		Manual				
Motor Eléctrico	6.2	Consumo motor de elevación a S3 7,5%	kW	1,5				
	6.4	Voltaje de la Batería, capacidad nominal K5	V/Ah	12 / 150				
	6.5	Peso de la batería	kg.	45				

Distribuidor Oficial

